

お米から野菜まで冷やして新鮮保存



三相200V機種のコンセントについて
三相200V機種の電源プラグは接地極付3極(20A250V)を使用しております。電源プラグにあったコンセントをご用意ください。



※ご購入の際は、搬入経路をご確認ください。
※雨や直射日光の当たらない屋根のある納屋や倉庫に設置してください。
※冷却ユニットは放熱がありますので、風通しの良い場所への設置、または換気装置を設けてください。
※冷えた玄米を外気にさらすと結露する場合があります。特に夏場は涼しい早朝や夕方に袋を取り出し24時間以上周囲の環境になじませてから精米を行ってください。
●事故や故障を防ぐため、定期点検は必ず行ってください。
●エーテル・ベンジン・LPガス・アルコール・シンナーなどの揮発性、引火性のあるものは、庫内に入れないでください。爆発する危険があります。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。※各仕様については製品の改良等により予告なく変更することがありますのでご了承ください。※本カタログ掲載製品の補修用部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。

Let's enjoy the future!
エムケー精工株式会社
〒387-8603 長野県千曲市雨宮1825
TEL 026(272)4112
ホームページアドレス <http://www.mkseiko.co.jp>

P02701 ※このカタログの記載内容は2015年2月現在のものです。

保証内容のご案内
◆取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。詳しくは製品本体に同封してあります「保証書」をご覧ください。
※別売品の庫内灯は、保証対象外となりますのでご了承ください。

安全に関するご注意
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。
●安定のよい、平らで堅固な場所に設置してください。

製品の廃棄は有償となります。製品を不当に投棄した場合は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金など厳しく罰せられます。

【支店】
札幌支店 TEL.011-881-7311
仙台支店 TEL.022-258-3861
東京支店 TEL.03-3604-6441
静岡支店 TEL.054-238-0111
新潟支店 TEL.025-287-0911
長野支店 TEL.026-272-8701
名古屋支店 TEL.052-461-7261
金沢支店 TEL.076-264-1115
大阪支店 TEL.06-6386-5800
広島支店 TEL.082-871-7355
福岡支店 TEL.092-612-1077
【営業所】
高松営業所 TEL.087-868-6781



エムケー精工(株)は、FOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



当社は、次世代育成支援対策推進法に基づく「基準適合一般事業主」として認定を受けました。

玄米貯蔵に究極のこだわりを。ワンランク上のエムケー低温貯蔵庫 誕生！

ゆきぐら

天然の冷蔵庫「雪蔵」をわが家に。

エムケー独自の
新機能

雪蔵を低温貯蔵庫に再現。

ゆきぐら

雪蔵コースを採用

様々なセンサーの働きで、玄米貯蔵に最適な環境を維持。
玄米の水分率の減少を抑えて、新米の鮮度と風味長持ち。

❄️ 雪蔵とは？

温度(約5℃)と湿度(約75%)を一定に保つことができる天然の雪を利用した冷蔵施設で、作物の貯蔵に適した天然の冷蔵庫とされています。
※一部地域では「雪室」とも言われています。

Dark Blue

選べる2色

Champagne Gold

シャンパンゴールドとダークブルーの
2色からお選びいただけます



お米や野菜の貯蔵に最適な環境で、収穫したての おいしさ、鮮度をしっかり長持ち。

Point 1

玄米貯蔵がさらに進化 [雪蔵コース]

庫内温度 5℃
庫内湿度 70%~75%
雪蔵

様々なセンサーの働きで低温貯蔵庫が雪蔵に。
庫内と外気の2つの温度センサーを装備し、エムケー独自の「雪蔵コース」を実現しました。

玄米に最適な環境を維持して鮮度長持ち。

■酸化を抑える
庫内温度を5℃±1℃で制御し、玄米の呼吸を抑え、酸化の抑制、酵素活性の低下を遅らせます。

■水分率を維持
庫内湿度を70%~75%で制御し、玄米の乾燥を抑えます。

お米の味を落とす原因として、脂肪の酸化があり、その酸化度合を測ることで、お米の鮮度がわかります。当社試験からも、玄米の鮮度保持効果があることが確認できました。

鮮度が悪い 鮮度が良い

※pH 指示薬法による鮮度保持試験

鮮度試験開始 1年後

常温保存 玄米コース 雪蔵コース 常温保存 玄米コース 雪蔵コース

試薬が緑色ほど鮮度が良く、オレンジ色になるほど酸化が進んだ状態です。「雪蔵コース」では、緑色の変化が少なく、長期的に酸化が抑えられています。

※pH指示薬法 酸化度合を測る試薬を用いて、お米の鮮度判定を行います。

玄米の乾燥を抑え、
一年中おいしいごはんが
味わえます。

水分率

収穫時 1年後

雪蔵コース 玄米コース 常温保存

Point 2

バックライト付き液晶パネル

大きい文字で温度表示が見やすい。

暗い倉庫内でもハッキリと表示を確認することができます。コースキーの文字も大きく操作性に優れています。

上質の美しさでおしゃれを演出

シャンパンゴールド ダークブルー

Point 3

2色から選べる

家庭用冷蔵庫をイメージさせる高級感

Point 4



おサイフにやさしい省エネ設計

ムダな電力を抑えて、かしこく節電。

●省エネタイプの冷却ユニットを採用、消費電力量を抑えます。

●玄米コースはecoキーで省エネ運転。
・コンプレッサの運転時間を減らして節電をアシスト。
・約5~10%の節電(当社比)を実現。(周囲温度によって異なります。)

●結露防止ヒーターは、冷却ユニットの動きと連動して必要な時だけ通電。



その他にも使いやすい機能いろいろ

庫内温度は1℃刻みで調整可能

ecoキー

冷却ユニットは排水ホース不要
水受けに溜まった水を自然蒸発させるので、面倒な排水処理の必要がありません。

冷却ユニットをホコリから守る
エアフィルター付き。

手元、足元を明るく照らす照明付き
省エネ、長持ちのLED照明付き。扉を開けると自動に点灯、扉を閉めると消灯します。

丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ付き
腐る心配がなく丸洗いで、いつでも清潔に保てます。

断熱材がすみずみまで詰まっています。

高密度・高断熱の本体パネル
硬質ポリウレタンフォームが、高い断熱効果を発揮、温度・湿度差の激しい夏場でも庫内の最適環境を守ります。

床板は結露防止ヒーター付き
いちばん結露しやすい前面にヒーターを内蔵し、結露をしっかりと防ぎます。

扉に鍵付き
扉にシリンダー錠がついているので、貯蔵物の盗難やお子様が悪戯して庫内に閉じ込められる心配がありません。

握りやすく開けやすい大型取手付き扉
握りやすい大型取手で扉の開け閉めが楽に行えます。

冷風の流れるスムーズにする庫内柱
庫内の柱が米袋と壁面の間にスペースを空けて、冷風をムラなく循環。庫内温度を均一に保ち、米袋の結露を防ぎます。

2℃設定温度範囲18℃
1℃刻みで設定できます。

写真:ARG-21ASF-Nです



雪蔵コース 玄米コース 省エネで玄米を保冷
庫内温度 13℃ 庫内湿度 60%~70%

乾物コース お茶や乾物の貯蔵に
庫内温度 5℃ 庫内湿度 50%~60%

野菜コース 野菜の一時保冷に
庫内温度 3℃ 庫内湿度 70%~80%




本体側板 50mm厚
本体底板 60mm厚

スタンダード ARG シリーズ 加温機能付 ARW シリーズ 高機能 ARV シリーズ 大型プレハブシリーズ

収納量、2色から選べる 豊富なラインアップ

冷却ユニット
本体ともに
長期 5年間
保証


● N: シャンパンゴールド ● A: ダークブルー

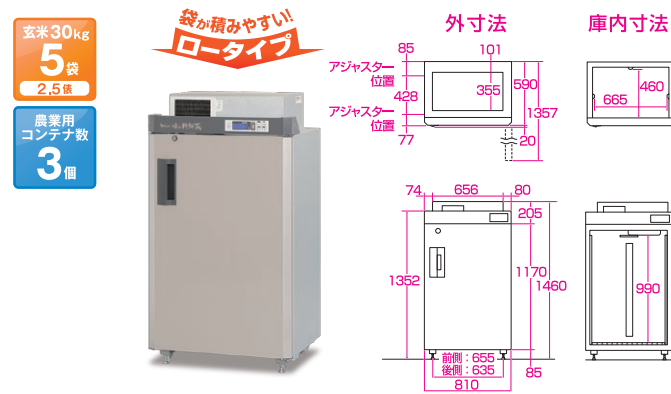

単相100V 巾810×奥行610×高さ1460mm
定格内容積:342L 質量:約62kg

● ARG-05ASF-N ● ARG-05ASF-A
4905249279506 4905249279520


希望小売価格 171,000円(税込)

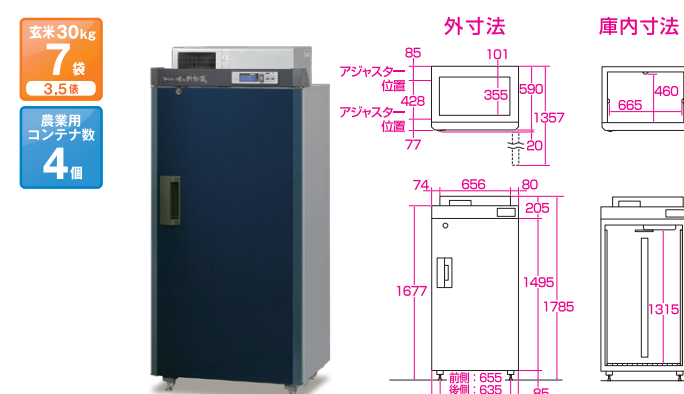

単相100V 巾810×奥行610×高さ1785mm
定格内容積:454L 質量:約70kg

● ARG-07ASF-N ● ARG-07ASF-A
4905249279490 4905249279513


希望小売価格 174,800円(税込)

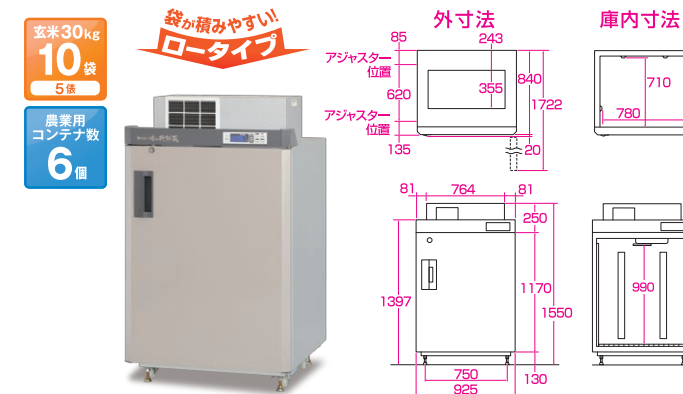

単相100V 巾925×奥行860×高さ1550mm
定格内容積:602L 質量:約85kg

● ARG-10ASF-N ● ARG-10ASF-A
4905249279339 4905249279445


希望小売価格 186,000円(税込)

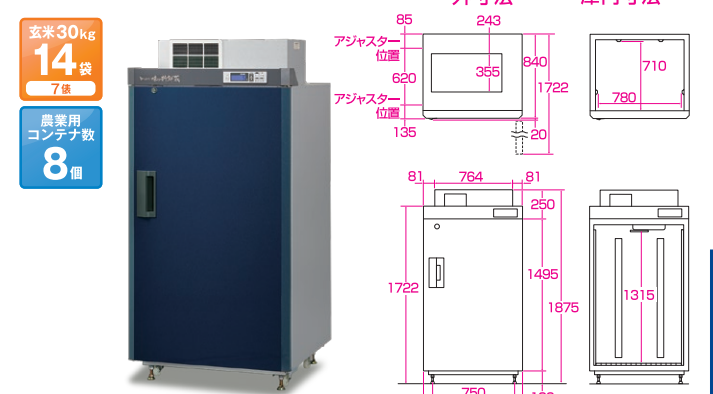

単相100V 巾925×奥行860×高さ1875mm
定格内容積:798L 質量:約95kg

● ARG-14ASF-N ● ARG-14ASF-A
4905249279322 4905249279438


希望小売価格 198,500円(税込)

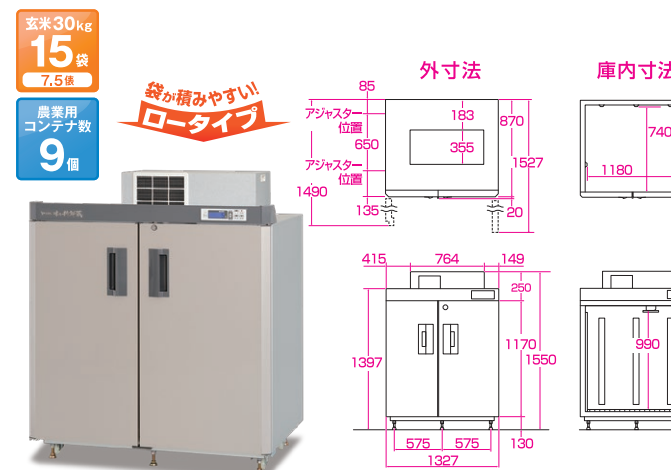

単相100V 巾1327×奥行890×高さ1550mm
定格内容積:928L 質量:約108kg

● ARG-15ASF-N ● ARG-15ASF-A
4905249279315 4905249279421

希望小売価格 248,500円(税込)

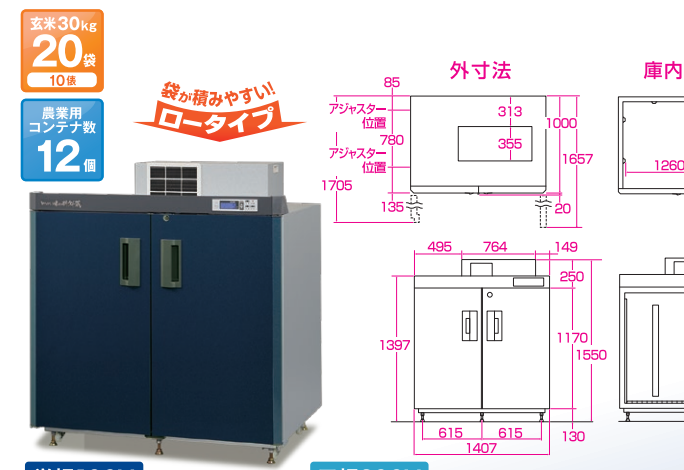

単相100V 巾1407×奥行1020×高さ1550mm
定格内容積:1156L 質量:約122kg


● ARG-20ASF-N ● ARG-20ASF-A
4905249279292 4905249279407

希望小売価格 286,000円(税込)

三相200V 巾1407×奥行1020×高さ1550mm
定格内容積:1156L 質量:約124kg

● ARG-20ATF-N ● ARG-20ATF-A
4905249279360 4905249279476

希望小売価格 348,500円(税込)

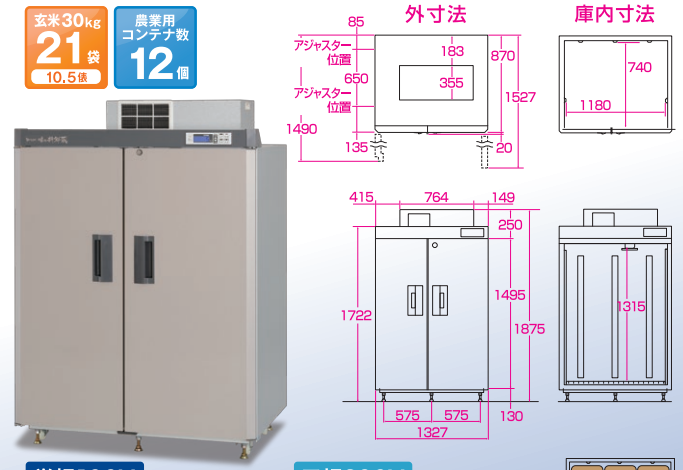

単相100V 巾1327×奥行890×高さ1875mm
定格内容積:1230L 質量:約121kg


● ARG-21ASF-N ● ARG-21ASF-A
4905249279308 4905249279414

希望小売価格 286,000円(税込)

三相200V 巾1327×奥行890×高さ1875mm
定格内容積:1230L 質量:約123kg

● ARG-21ATF-N ● ARG-21ATF-A
4905249279377 4905249279483

希望小売価格 348,500円(税込)

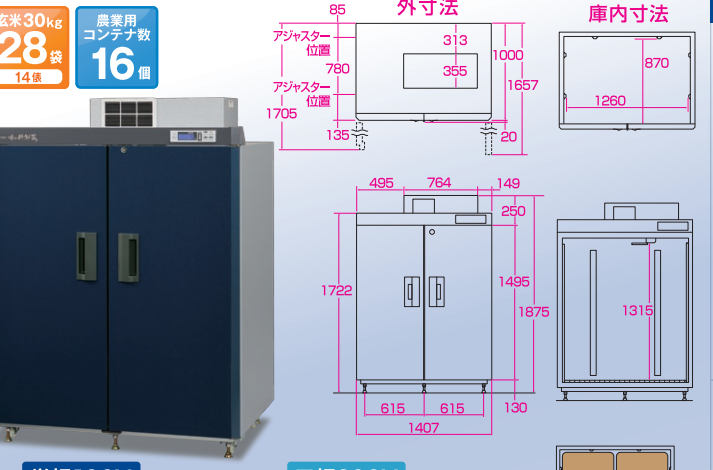

単相100V 巾1407×奥行1020×高さ1875mm
定格内容積:1531L 質量:約133kg

● ARG-28ASF-N ● ARG-28ASF-A
4905249279285 4905249279391


希望小売価格 323,500円(税込)

三相200V 巾1407×奥行1020×高さ1875mm
定格内容積:1531L 質量:約135kg

● ARG-28ATF-N ● ARG-28ATF-A
4905249279353 4905249279469

希望小売価格 386,000円(税込)

■ARGシリーズ														
	ARG-05ASF	ARG-07ASF	ARG-10ASF	ARG-14ASF	ARG-15ASF	ARG-20ASF	ARG-21ASF	ARG-28ASF	ARG-32ASF	ARG-20ATF	ARG-21ATF	ARG-28ATF	ARG-32ATF	
電源	単相100V 50Hz／60Hz									三相200V 50Hz／60Hz				
電源コード	約4m													
設定温度範囲	2℃～18℃(1℃刻みで調節可能) 雪蔵コースは5℃固定													
冷却能力	周囲温度30℃時:庫内温度2℃まで													
コース	「雪蔵コース」「玄米コース」「野菜コース」「乾物コース」													
庫内湿度	雪蔵コース:約70～75% 玄米コース:約60～70% 野菜コース:約70～80% 乾物コース:約50～60%													
本体仕様	本体完成品													
除霜方式	オフサイクル方式													
電動機の 定格消費電力	50Hz	145W	120W		180W				260W					
	60Hz	165W	135W		210W				300W					
電熱装置の定格消費電力	8W				12.5W									
使用冷媒	R134a													
排水方法	ドレンレス													
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内 周囲温度35℃以下／周囲相対湿度90%RH以下													
材質	■本体：硬質ポリウレタンフォーム（注入発泡） 本体：アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 扉（外側）：樹脂化粧鋼板				■取手：ABS 樹脂 ■柱：塩化ビニル樹脂 ■スノコ：ポリエチレン				【別売品】 ■棚：鋼管（粉体塗装）		付属品	■スノコ ■キー（2個） ■取扱説明書／組立・設置説明書		■保証書 ■エアフィルター

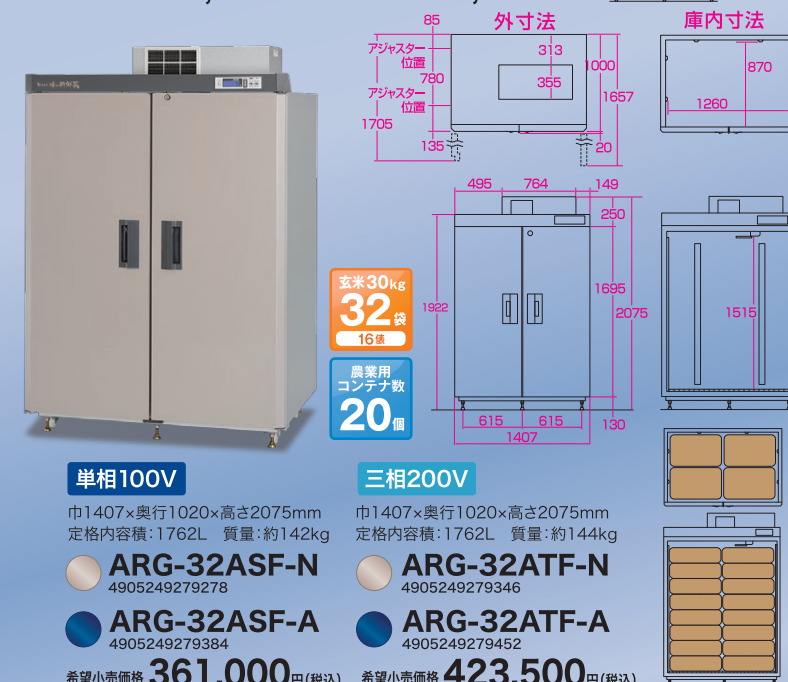

単相100V 巾1407×奥行1020×高さ2075mm
定格内容積:1762L 質量:約142kg

● ARG-32ASF-N ● ARG-32ASF-A
4905249279384 4905249279452

希望小売価格 361,000円(税込)

三相200V 巾1407×奥行1020×高さ2075mm
定格内容積:1762L 質量:約144kg

● ARG-32ATF-N ● ARG-32ATF-A
4905249279346 4905249279452

希望小売価格 423,500円(税込)

別売品 可変棚

- 棚許容荷重=60kg
- 棚ピッチ=50mm

貯蔵物に応じて
高さが変えられます。

AR-T07A ARG-05.07用 10段可変
4905249280243
希望小売価格 12,000円(税込)

AR-T14A ARG-10.14用 11段可変
4905249262065
希望小売価格 13,000円(税込)

AR-T20A ARG-20用 7段可変
4905249262034
希望小売価格 15,000円(税込)

AR-T21B ARG-15.21用 11段可変
4905249280236
希望小売価格 15,000円(税込)

AR-T28A ARG-28.32用 11段可変
4905249262027
希望小売価格 18,000円(税込)

加温機能付きで通年通して庫内温度は一定



3年保証

3℃ 設定温度範囲 18℃
1℃刻みで設定できます。



いも類などを低温障害から守る!

デジタル表示で庫内温度を確認
●庫内温度は1℃きざみで調節可能



いも類などを低温障害から守る
加温コース

※加温コースは、湿度調節ができないため、貯蔵物の乾燥を防ぐ工夫をしてください。

玄米貯蔵に
玄米コース

庫内温度 13℃
庫内湿度 約60%~70%

※玄米は加温コースで貯蔵しないでください。
※野菜の一時保冷に利用できますが長期保存はご注意ください。また、保冷する場合は、ポリエチレンシートやポリ袋などで包装してください。
※エチレンガスカット機能は付いておりません。 ※玄米と野菜・果物をいっしょに貯蔵することはできません。

野菜類の一時保冷に
野菜コース

庫内温度 5℃
庫内湿度 約70%~80%



手元、足元を明るく
照らす照明付き

省エネ、長持ちのLED照明。扉を開けると自動に点灯、扉を閉めると消灯します。

床板は結露防止ヒーター付き

いちばん結露しやすい前面にヒーターを内蔵し、結露をしっかり防ぎます。


丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ付き

腐る心配がなく丸洗いで、いつでも清潔に保てます。



農業用
コンテナ数
8個

玄米30kg
14袋



単相100V 巾941×奥行793×高さ1830mm
定格内容積:732L 質量:86kg

ARW-14ASF
4905249262119
希望小売価格 308,800円(税込)


■ARWシリーズ

品番	ARW-14ASF	ARW-21ASF
電源	単相100V 50Hz/60Hz	
電源コード	約4m	
設定温度範囲	3℃~18℃(1℃刻みで調節可能)	
冷却能力	周囲温度35℃時:庫内温度3℃まで	
コース	「玄米コース」/「野菜コース」/「加温コース」	
庫内湿度	玄米コース:約60~70%/野菜コース:約70~80%/加温コース:約70~80%(冷却運転時)	
本体仕様	本体完成品	
除霜方式	オフサイクル方式	
電動機	50Hz	180W
定格消費電力	60Hz	210W
電熱装置	防露ヒーター	8W
定格消費電力	加温ヒーター	12.5W
使用冷媒	R134a	
排水方法	ドレンレス	
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内/周囲温度35℃以下/周囲相対湿度90%RH以下	



農業用
コンテナ数
12個

玄米30kg
21袋



単相100V 巾1167×奥行1016×高さ1875mm
定格内容積:1248L 質量:120kg

ARW-21ASF
4905249262102
希望小売価格 378,500円(税込)

材質	■本体:硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡) ■取手:ABS樹脂 ■柱:塩化ビニル樹脂	■外側・内側:アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 ■スノコ:ポリエチレン ■棚(別売品):鋼管(粉体塗装)
付属品	■スノコ ■保証書 ■取扱説明書/組立・設置説明書	

別売品 可変棚 貯蔵物に応じて高さが変えられます。
●棚許容荷重=60kg ●棚ピッチ=50mm

AR-T14A ARW-14A用 11段可変
4905249262065
希望小売価格 13,000円(税込)

AR-T21A ARW-21A用 11段可変
4905249262041
希望小売価格 15,000円(税込)

野菜や果物の出荷調整に最適な高機能タイプ



3年保証

2℃ 設定温度範囲 18℃
1℃刻みで設定できます。

※この商品は予冷に適しておりません。
※冷却することはできませんが、加温することはできません。冬期など外気温が低い場合、庫内が設定温度より低くなることがあります。(この場合運転しません。)

高い冷却能力

設定温度到達時間、コンプレッサーの運転時間が短く、電気代を節約



冷風の流れをスムーズにする庫内柱


庫内の柱が米袋と壁面の間にスペースを空けて、冷風をムラなく循環。庫内温度を均一に保ちます。

ホットガス方式採用

霜取り時間が短く、霜取り中の庫内温度上昇を抑えて農産物へのストレス低減

●庫内温度は1℃きざみで調節可能

●デジタル表示で庫内温度を確認



飲料と玄米をいっしょに
ジュース・ビール類・
玄米コース

庫内温度 5℃ 庫内湿度 約60%~70%

野菜や果物の一時保冷に
高湿コース

庫内温度 2℃ 庫内湿度 約70%~80%

お茶や乾物の貯蔵に
低湿コース

庫内温度 5℃ 庫内湿度 約50%~60%

玄米貯蔵に最適
玄米コース

庫内温度 13℃ 庫内湿度 約60%~70%

※エチレンガスの多い果物類は他の野菜や果物と一緒に貯蔵しないでください。
※低温障害がおりやすい作物もあります。保管時には十分に注意してください。
※野菜・果物は必ずポリエチレンシートやポリ袋などで包装して貯蔵してください。
※玄米と野菜・果物をいっしょに貯蔵することはできません。



可変棚を標準装備

貯蔵物に合わせて棚の高さを調節できます。
●棚許容荷重=60kg ●棚ピッチ=50mm

床板は結露防止ヒーター付き

いちばん結露しやすい前面にヒーターを内蔵し、結露をしっかり防ぎます。


丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ付き

腐る心配がなく丸洗いで、いつでも清潔に保てます。



農業用
コンテナ数
16個

玄米30kg
28袋



単相100V 巾1407×奥行1041×高さ1895mm
定格内容積:1533L 質量:145kg

ARV-28ASF
4905249267305
希望小売価格 470,800円(税込)


■ARVシリーズ

品番	ARV-28ASF	ARV-36ASF
電源	単相100V 50Hz/60Hz	
電源コード	約4m	
設定温度範囲	2℃~18℃(1℃刻みで調節可能)	
冷却能力	周囲温度35℃時:庫内温度2℃まで	
コース	「玄米コース」/「ジュース・ビール類・玄米コース」/「おこのみ高湿コース」/「おこのみ低湿コース」	
庫内湿度	玄米コース:約60~70%/ジュース・ビール類・玄米コース:約60~70%/おこのみ高湿コース:約70~80%/おこのみ低湿コース:約50~60%	
本体仕様	本体完成品(上部組立式)	
除霜方式	ホットガス方式/オフサイクル方式	
電動機	50Hz	315W
定格消費電力	60Hz	330W
電熱装置の定格消費電力	12.5W	
使用冷媒	R134a	
排水方法	ドレン方式	
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内/周囲温度35℃以下/周囲相対湿度90%RH以下	



農業用
コンテナ数
20個

玄米30kg
32~36袋



単相100V 巾1407×奥行1041×高さ2160mm
定格内容積:1840L 質量:162kg

ARV-36ASF
4905249267299
希望小売価格 498,900円(税込)

材質	■本体:硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡) ■取手:ABS樹脂 ■柱:塩化ビニル樹脂	■外側・内側:アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 ■スノコ:ポリエチレン ■棚(別売品):鋼管(粉体塗装)
付属品	■スノコ ■棚、棚受け(2個) ■ドレンホース ■取扱説明書/組立・設置説明書 ■保証書	

シンプルで使いやすい玄米専用スタンダードタイプ

0.5坪～2坪まで4タイプ

デジタル表示で庫内温度を確認

庫内温度は1℃刻みで調節可能

扉は右開き、左開きの選択ができます。

ARS-3001
ARS-6000

8℃ ← 設定温度範囲 → 18℃
1℃刻みで設定できます。

ARS-8000
ARS-11000

5℃ ← 設定温度範囲 → 18℃
1℃刻みで設定できます。

外寸法 庫内寸法

ARS-3001SK 市2030×奥行1115×高さ2290mm 定格内容積:2942L 質量:214kg

ARS-3001TK 市2030×奥行1115×高さ2290mm 定格内容積:2942L 質量:214kg

希望小売価格 475,000円(税込)

外寸法 庫内寸法

ARS-6000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-6000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 621,000円(税込)

外寸法 庫内寸法

ARS-8000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-8000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 645,000円(税込)

外寸法 庫内寸法

ARS-11000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-11000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 1,114,000円(税込)

扉の位置は、本体右側、左側のいずれかに選択できます。

外寸法 庫内寸法

ARS-3001SK 市2030×奥行1115×高さ2290mm 定格内容積:2942L 質量:214kg

ARS-3001TK 市2030×奥行1115×高さ2290mm 定格内容積:2942L 質量:214kg

希望小売価格 475,000円(税込)

扉の位置は、本体右側、中央、左側のいずれかに選択できます。

外寸法 庫内寸法

ARS-6000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-6000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 621,000円(税込)

扉の位置は、本体右側、中央、左側のいずれかに選択できます。

外寸法 庫内寸法

ARS-8000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-8000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 645,000円(税込)

扉の位置は、本体右側、中央、左側のいずれかに選択できます。

外寸法 庫内寸法

ARS-11000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-11000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 1,114,000円(税込)

別売品

庫内用棚 コンテナの整理に最適!

●製品質量:約45kg 耐荷重:400kg(100kg/1枚)

●棚ピッチ=中間2枚の棚板は50mmピッチ

AR-T151 希望小売価格 27,000円(税込)

加温装置 冬期の貯蔵物の凍結や低温障害を防ぎます

●3℃～20℃の間で1℃刻みで調節できます。

●100V 50Hz/60Hz ●消費電力=520W 50Hz/60Hz

AR-R03 希望小売価格 74,000円(税込)

庫内灯 庫内での作業性アップ

●庫外にスイッチ付 ●100V 36W(40形ミニクリプトランプ)

AR-R01 希望小売価格 20,000円(税込)

パネル組立式

5年保証

玄米30kg 14袋

AR-S14ASK 市941×奥行793×高さ1785mm 定格内容積:732L 製品質量:約82kg

希望小売価格 216,000円(税込)

野菜、果物、玄米、目的に合わせて選べる2コース付き。

3年保証

0.5坪～2坪まで4タイプ

デジタル表示で庫内温度を確認

庫内温度は1℃刻みで調節可能

扉は右開き、左開きの選択ができます。

ARS-3001SK 市2030×奥行1115×高さ2290mm 定格内容積:2942L 質量:214kg

ARS-3001TK 市2030×奥行1115×高さ2290mm 定格内容積:2942L 質量:214kg

希望小売価格 475,000円(税込)

ARS-6000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-6000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 621,000円(税込)

ARS-8000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-8000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 645,000円(税込)

ARS-11000SK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

ARS-11000TK 市2030×奥行1940×高さ2290mm 定格内容積:5526L 質量:300kg

希望小売価格 1,114,000円(税込)

0.5坪タイプ

農業用コンテナ数 30個

玄米30kg 54袋

三相200V 市2030×奥行1140×高さ2330mm 定格内容積:2917L 質量:240kg

ARV-3000TK 市2030×奥行1140×高さ2330mm 定格内容積:2917L 質量:240kg

希望小売価格 814,000円(税込)

1坪タイプ

農業用コンテナ数 60個

玄米30kg 108袋

三相200V 市2030×奥行1940×高さ2330mm 定格内容積:5526L 質量:320kg

ARV-6000TK 市2030×奥行1940×高さ2330mm 定格内容積:5526L 質量:320kg

希望小売価格 925,000円(税込)

1.5坪タイプ

農業用コンテナ数 96個

玄米30kg 160袋

三相200V 市2700×奥行1930×高さ2460mm 定格内容積:8103L 質量:420kg

ARV-9000TK 市2700×奥行1930×高さ2460mm 定格内容積:8103L 質量:420kg

希望小売価格 1,190,000円(税込)

2坪タイプ

農業用コンテナ数 144個

玄米30kg 200袋

三相200V 市3600×奥行1930×高さ2540mm 定格内容積:10916L 質量:530kg

ARV-12000TK 市3600×奥行1930×高さ2540mm 定格内容積:10916L 質量:530kg

希望小売価格 1,440,000円(税込)

■プレハブシリーズ		AR-S14ASK	ARS-3001SK	ARS-6000SK	ARS-3001TK	ARS-6000TK	ARS-8000TK	ARS-11000TK	ARV-3000TK	ARV-6000TK	ARV-9000TK	ARV-12000TK
電源	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz	単相100V 50Hz/60Hz
電源コード	約4m	約5.7m	約5m	約5.7m	約5m	約5.7m	約5m	約5.7m	約5.7m	約5m	約5.7m	約5m
設定温度範囲	3℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)	8℃～18℃(1℃刻みで設定可能)
冷却能力	周囲温度35℃時:庫内温度8℃ 周囲温度30℃時:庫内温度5℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃	周囲温度35℃時:庫内温度8℃
コース	「玄米コース」「高湿コース」「低湿コース」	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース	玄米コース
庫内湿度	玄米コース:約60～70% 高湿コース:約70～80% 低湿コース:約50～60%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%	玄米コース:約60～70%
本体仕様	パネル組立式											
コンプレッサー出力	175W	300W	550W	600W	750W	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W	1100W
除霜方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式	オフサイクル方式
電動機の定格消費電力	50Hz 145W 60Hz 165W	270W 290W	505W 550W	300W 330W	500W 560W	610W 710W	600W 720W	700W 820W	1220W 1410W	1220W 1410W	1220W 1410W	1220W 1410W
電熱装置の定格消費電力	8W	8W	8W	8W	8W	8W	8W	8W	8W	8W	8W	8W
使用冷媒	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
排水方式	ドレンレス	ドレンレス	ドレン方式	ドレンレス	ドレン方式	ドレン方式	ドレン方式	ドレン方式	ドレン方式	ドレン方式	ドレン方式	ドレン方式
推奨設置環境	直射日光の当たらない屋内/周囲温度35℃以下/周囲相対湿度90%RH以下											
庫内用棚	○AR-T14A	×	○	×	○	○	×	×	○	○	×	×
別売品	加温装置	×	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
庫内灯	×	○	○	○	○	○	標準装備	標準装備	○	○	標準装備	標準装備

材質	■本 体: 硬質ポリウレタンフォーム(注入発泡) 外側・内側: アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 ■取 手: ABS樹脂(AR-S14ASK)/アルミ合金(抗菌焼付塗装)/ (ARS-3001～11000, ARV-3000, 6000)/亜鉛ダイキャスト(ARV-9000, 12000) ■柱: 塩化ビニル樹脂 ■ス ノ コ: ポリエチレン
付属品	■スノコ ■キー(2個)(AR-S14は除く) ■ドレンホース(AR-S14, ARS-3001は除く) ■庫内灯(ARS-8000, 11000/ARV-9000, 12000) ■取扱説明書/組立・設置説明書 ■保証書